



- Stapelkipper aus profiliertem Stahlblech für robuste Beanspruchung
- Gefüllt 3-fach stapelbar
- Auskippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz, Traverse für Stapler
- Zubehör: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 220 mm, Tragfähigkeit 1.350 kg

### Farbtabelle (gilt für alle Artikel dieser Doppelseite)

Oberfläche feuerverzinkt nach EN ISO 1461 oder lackiert:

RAL 2000	RAL 3000	RAL 5010
RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005

Bestellungen ohne Farbangabe werden in RAL 5010 geliefert.



### Stapelkipper

Inhalt m <sup>3</sup>	Maße L x B x H mm	Tragkraft kg	Gewicht lackiert kg	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
				feuerverzinkt		lackiert	
0,3	800 x 600 x 600	500	50	32-20531	299,00	32-20524	258,00
0,55	1.000 x 800 x 900	1.000	80	32-20532	389,00	32-20525	325,00
0,7	1.200 x 800 x 900	1.500	90	32-20533	440,00	32-20526	348,00
0,9	1.200 x 1.000 x 900	2.000	100	32-20534	472,00	32-20527	377,00
1,5	1.200 x 1.500 x 1.000	2.000	140	32-20535	957,00	32-20528	822,00
2	1.200 x 2.000 x 1.000	2.000	170	32-20536	1.107,00	32-20529	896,00

Satz Rollen aus Polyamid Ø 180 mm, max. Tragfähigkeit 1.350 kg, **nicht stapelbar**


Bestell-Nr.	Preis
32-20530	182,00

### Staplertraverse

Staplertraverse für Inhalt m <sup>3</sup>	Bestell-Nr.	Preis
0,33	32-20537	347,00
0,55	32-20538	372,00
0,7	32-20539	372,00
0,9	32-20540	387,00
1,5	32-20541	599,00
2	32-20542	669,00

### Einfahrtaschen-Innenmaße mm für Traverse:

Typ	A	B	C
0,30	110	200	80
0,55	250	200	80
0,70	250	200	80
0,90	450	200	80
1,50	450	200	80
2,00	590	200	80






- Geringe Bauhöhe und günstiger Kippwinkel, Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannblech mit umlaufendem Randprofil, stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Zubehör: Satz Rollen bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 220 mm, max. Tragfähigkeit 1.350 kg

**Einfahrtaschen-Innenmaße mm:**

Typ	A	B	C
0,30	12	200	60
0,50	150	200	60
0,75-1,00	495	200	60



Kippbehälter mit Rollen

**Kippbehälter**

Inhalt m <sup>3</sup>	Maße L x B x H mm	Tragkraft kg	Gewicht lackiert kg	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
				feuerverzinkt		lackiert	
0,3	1.440 x 680 x 580	750	108	32-20548	862,00	32-20543	663,00
0,5	1.440 x 780 x 680	1.000	121	32-20549	1.137,00	32-20544	885,00
0,75	1.440 x 1.280 x 680	1.000	156	32-20550	1.354,00	32-20545	1.057,00
1	1.640 x 1.280 x 780	1.500	184	32-20551	1.628,00	32-20546	1.177,00
1,5	1.640 x 1.280 x 1.090	1.500	215	32-20552	1.760,00	32-20547	1.373,00

Satz Rollen aus Polyamid Ø 180 mm, max. Tragfähigkeit 1.350 kg, **nicht stapelbar**


Bestell-Nr.	Preis
32-20530	182,00



- Für Schüttgüter jeder Art, mit ebenerdiger Entleerungsmöglichkeit, Tragfähigkeit 300 kg
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung und Schiebegriff
- Grundrahmen aus Profilstahl, öl- und wasserdicht, mit Federkippsicherung
- 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab KW 600 + 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
- Mit Einfahrtaschen gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Zubehör: Späneausführung bestehend aus Lochblecheinsatz Ø 3 mm, Teilung 6 mm und Ablasshahn 1"

**Einfahrtaschen-Innenmaße mm:**

Typ	A	B	C
0,25-1,00	465	170	55

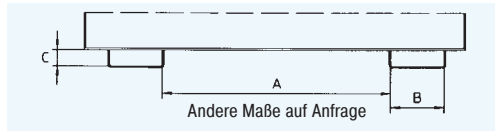

**Kastenwagen**

Inhalt l	Maße L x B x H mm	Tragkraft kg	Gewicht lackiert kg	Bestell-Nr.	Preis	Bestell-Nr.	Preis
				feuerverzinkt		lackiert	
250	1.120 x 820 x 990	300	80	32-20557	814,00	32-20553	548,00
400	1.330 x 900 x 1.090	300	96	32-20558	906,00	32-20554	609,00
600	1.400 x 1.070 x 1.220	300	140	32-20559	1.083,00	32-20555	771,00
1.000	1.430 x 1.340 x 1.285	300	168	32-20560	1.460,00	32-20556	949,00

Späneausführung lackiert

Bestell-Nr.	Mehrpreis
32-20562	96,00

