



Abb. Best.-Nr. 115301

## Standard-Aluminium-Klappgerüst, türengängig

Wenn es zu eng zugeht, sind die Klappgerüste die richtige Lösung für Sie:

- \_ Klappgerüste passen durch jede Standard-Tür und beanspruchen in zusammengeklapptem Zustand nur wenig Platz.
- \_ Aufgeklappt erhalten Sie eine Gerüstgröße von: 0,75 x 1,80 m bzw. 1,35 x 1,80 m, mit denen Sie Arbeitshöhen bis zu 3,00 m erreichen.

4 Lenkrollen ø 125 mm mit Feststeller. Selbstarretierendes Klappscharnier. Trittsichere Plattform sorgt für festen Stand.

Die Lieferung erfolgt in Baugruppen.

Einmal zusammengebaut ist das Gerüst in Sekundenschnelle auf- und abgebaut.



Abb. Best.-Nr. 27945

## Technik in der Übersicht:

- \_ GS-geprüft
- \_ Klappbar
- \_ Selbstarretierendes Klappscharnier
- \_ Arbeitshöhe bis ca. 3,00 m
- \_ Gerüstgrößen: 0,75 x 1,80 m / 1,35 x 1,80 m
- \_ Lenkrollen ø 125 mm mit Feststeller
- \_ Belastung: 1,5 kN/m<sup>2</sup>



Abb. Best.-Nr. 115401

Stückliste	Bestell-Nr.	115301	115401
Klapprahmeneinheit mit 4 Lenkrollen ø 125 mm mit Feststellbremse	27945	1	-
Klapprahmeneinheit mit 4 Lenkrollen ø 125 mm mit Feststellbremse	27946	-	1
Plattform ohne Klappe	27254	1	2

Arbeitshöhe bis ca. m	3,00	3,00
Gerüsthöhe m	1,72	1,72
Plattformhöhe m	0,99	0,99
Gerüstgröße m	0,75 x 1,80	1,35 x 1,80
Gewicht komplett ca. kg	36,0	54,0
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>115301</b>	<b>115401</b>
<b>Preis ohne MwSt. Euro</b>	<b>677,00</b>	<b>1.060,00</b>

## Aluminium-Klappgerüst mit Ausbaueinheit

Zusätzlich zu allen Vorteilen der Bestell-Nr. 115301/115401 bietet Ihnen das Klappgerüst mit Ausbaueinheit Vorteile beim Einsatz und Sicherheit beim Besteigen und Arbeiten: Mit der schnell und einfach zu montierenden Ausbaueinheit erreichen Sie eine Arbeitshöhe bis 3,60 m.

Die trittsichere Plattform ist mit einer großen Durchstiegs Luke ausgestattet, ein stabiles Geländer rechts und links dient als vorschriftsmäßige Absturzsicherung.

Schneller Auf- und Abbau ohne Werkzeug.

Zusammengeklappt benötigt das Gerüst wenig Platz bei Lagerung und Transport.


Ballastierung siehe Aufbauanleitung.



Abb. Best.-Nr. 115601

### Technik in der Übersicht:

- GS-geprüft
- Arbeitshöhe bis 3,60 m
- Plattform mit Durchstiegsklappe
- Geländer
- Gerüstgrößen: 0,75 x 1,80 m / 1,35 x 1,80 m
- Weitere Konstruktion und Ausstattung wie Bestell-Nr. 115301/115401.

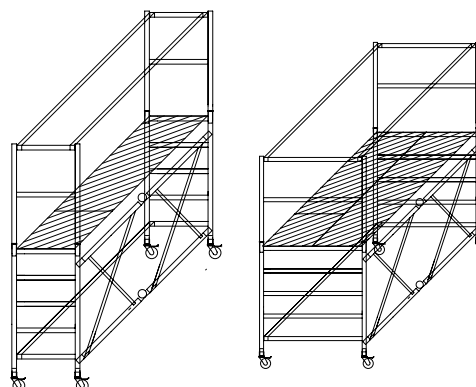

Stückliste	Bestell-Nr.	115601	115701
Klapprahmeneinheit mit 4 Lenkrollen ø 125 mm mit Feststellbremse	27945	1	-
Klapprahmeneinheit mit 4 Lenkrollen ø 125 mm mit Feststellbremse	27946	-	1
Plattform mit Klappe	27931	1	1
Plattform ohne Klappe	27254	-	1
Horizontalstrebe	27935	3	3
Geländerrahmen 0,75 m	27255	2	-
Geländerrahmen 1,35 m	27256	-	2

Arbeitshöhe bis ca. m	3,60	3,60
Gerüsthöhe m	2,65	2,65
Plattformhöhe m	1,54	1,54
Gerüstgröße m	0,75 x 1,80	1,35 x 1,80
Gewicht komplett ca. kg	50,0	68,0
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>115601</b>	<b>115701</b>
<b>Preis ohne MwSt. Euro</b>	<b>1.106,00</b>	<b>1.521,00</b>

# Aluminium-Klappgerüste

Wenn Sie auf die typischen Vorteile von Klappgerüsten nicht verzichten wollen, trotzdem aber auf geräumigen Plattformen in großer Höhe arbeiten müssen, sollten Sie diese beiden Seiten besonders aufmerksam lesen.

Diese Gerüst-Typen bieten Ihnen die ideale Kombination: Auf- und Abbau der Grundeinheit mit wenigen Handgriffen, zusammenklappbar und durch jede Standard-Tür passend.

Der Lieferumfang umfaßt alle Teile, die sicheres Arbeiten in Höhe bis ca. 13,80 m gewährleisten. Lieferbar auch in Gerüstlänge 2,45 m und 3,00 m. Preis auf Anfrage.




Abb. Best.-Nr. 115100



Abb. Best.-Nr. 115148



**Hinweis:**  
Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.

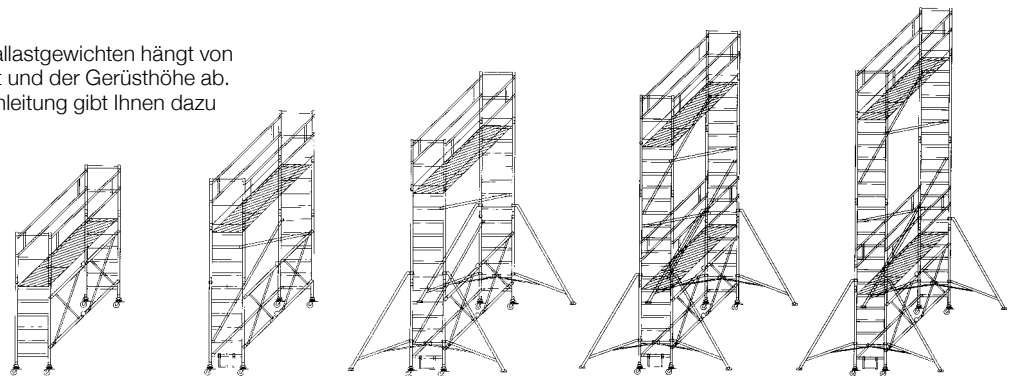

Arbeitshöhe bis ca. m	3,80	3,80	4,80	4,80	5,80	5,80	6,80	6,80	7,80	7,80
Gerüsthöhe m	2,80	2,80	3,80	3,80	4,80	4,80	5,80	5,80	6,80	6,80
Plattformhöhe m	1,80	1,80	2,80	2,80	3,80	3,80	4,80	4,80	5,80	5,80
Gerüstgröße m	0,75x1,80	1,35x1,80	0,75x1,80	1,35x1,80	0,75x1,80	1,35x1,80	0,75x1,80	1,35x1,80	0,75x1,80	1,35x1,80
Gewicht ca. kg	62,0	85,0	87,0	112,0	109,0	121,0	144,0	191,0	149,0	200,0
Bestell-Nr.	115100	115200	115128	115228	115138	115238	115148	115248	115158	115258
Preis ohne MwSt. Euro	1.567,00	1.993,00	2.163,00	2.683,00	2.957,00	2.807,00	3.790,00	4.598,00	3.876,00	4.722,00




# Technik in der Übersicht:

- \_ GS-geprüft
- \_ Entspr. BetrSichV
- \_ Ausbau-Versionen entsprechen Gerüstgruppe II, laut DIN EN 1004
- \_ Belastung: 1,5 kN/m<sup>2</sup>
- \_ Klappbar, mit selbstarretierendem Klappscharnier
- \_ Lenkrollen ø 125 mm mit Spindeln und Feststellbremse
- \_ Unter Verwendung von Serienteilen, für Arbeitshöhen bis 12,80 m bzw. 13,80 m ausbaubar
- \_ Gerüstgrößen: 0,75 x 1,80 m / 1,35 x 1,80 m



Stückliste	Bestell-Nr.	115100	115128	115138	115148	115158	115168	115178	115188	115198	115108
Klapprahmeneinheit	27971	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufsteckrahmen 1,00 m	27905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Aufsteckrahmen 2,00 m	27904	-	-	2	2	4	4	6	6	8	8
Geländerrahmen 1,00 m	27906	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Geländer längs	27955	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Plattform mit Klappe	27931	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Bordbrett Stirnseite	27913	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Längsseite	27943	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	27937	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10
Horizontalstrebe	27935	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dreiecksausleger	27926	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle ø 125 mm	27973	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antritt-Bügel	27940	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Stückliste	Bestell-Nr.	115200	115228	115238	115248	115258	115268	115278	115288	115298	115208	115211
Klapprahmeneinheit	27972	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufsteckrahmen 1,00 m	27902	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Aufsteckrahmen 2,00 m	27901	-	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10
Geländerrahmen 1,00 m	27903	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Geländer längs	27955	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6
Plattform mit Klappe	27931	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Plattform ohne Klappe	27932	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Bordbrett Stirnseite	27911	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Längsseite	27943	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	27937	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Horizontalstrebe	27935	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dreiecksausleger	27926	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle ø 125 mm	27973	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antritt-Bügel	27940	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

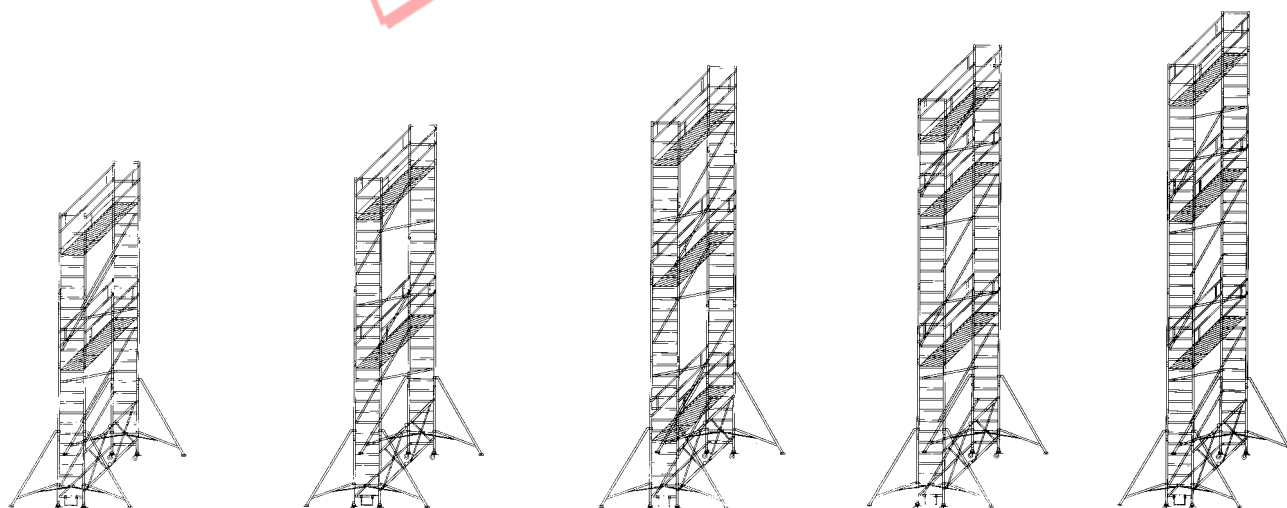

8,80	8,80	9,80	9,80	10,80	10,80	11,80	11,80	12,80	12,80	13,80
7,80	7,80	8,80	8,80	9,80	9,80	10,80	10,80	11,80	11,80	12,80
6,80	6,80	7,80	7,80	8,80	8,80	9,80	9,80	10,80	10,80	11,80
0,75x1,80	1,35x1,80	0,75x1,80	1,35x1,80	0,75x1,80	1,35x1,80	0,75x1,80	1,35x1,80	0,75x1,80	1,35x1,80	1,35x1,80
161,0	213,0	166,0	222,0	201,0	275,0	206,0	284,0	218,0	297,0	306,0
115168	115268	115178	115278	115188	115288	115198	115298	115108	115208	115211
4.218,00	5.122,00	4.304,00	5.246,00	5.137,00	6.329,00	5.223,00	6.453,00	5.565,00	6.853,00	6.977,00



Abb. Best.-Nr. 115800 mit Leiter 27142



Abb. Best.-Nr. 115800 mit Leiter 27142

## Aluminium-Klappgerüst mit Dreifach-Plattform

Dieses Aluminium-Gerüst ist mit seiner rund 3,25 m<sup>2</sup> großen Plattform das richtige Produkt für Arbeiten an großen Deckenflächen.

Der Doppel-Klapprahmen mit Lenkrollen ø 125 mm mit Feststellern und 4 Höhenverstellrohren ermöglichen Auf-, Um- und Abbau in kurzer Zeit. Die Höhe läßt sich in 15 cm-Abständen bis zu einer Plattformhöhe von 0,53 m - 1,63 m regulieren.

### Zubehör:

Aufstiegsleiter mit selbstschließenden Schnellverschlüssen, 2-teilig, einhängbar für Klappbock.

**Bestell-Nr. 27142, Preis ohne MwSt., Euro 252,00**

Arbeitshöhe bis ca. m	3,70
Gerüsthöhe m	1,95 - 2,70
Plattformhöhe m	0,53 - 1,63
Gerüstgröße m	1,90 - 1,90
Gewicht ca. kg	104,0
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>115800</b>
<b>Preis ohne MwSt. Euro</b>	<b>1.476,00</b>

### Technik in der Übersicht:

- GS-geprüft
- Klappbar
- Selbstarretierendes Klappscharnier
- Arbeitshöhen: 2,30 bis 3,80 m, verstellbar im 15 cm-Abstand
- Gerüstgröße: 1,90 x 1,90 m
- Belastung: 1,5 kN/m<sup>2</sup>
- Lenkrollen ø 125 mm mit Feststellbremse
- 4 Höhenverstellrohre

## Aluminium-Klappgerüst mit Dreifach-Plattform

Mit einer Plattformgröße von ca. 4,50 m<sup>2</sup> bietet dieses Gerüst viel Fläche für Werkzeug, Material und Mitarbeiter. Bereits die Grundversion hat eine Arbeitshöhe bis 4,40 m. Je nach Typ sind bis zu 10,40 m erreichbar. Die Dreifach-Plattform eignet sich besonders z.B. für Arbeiten an Deckenflächen etc. Durch Klapprahmen kann das Gerüst von einer Person und ohne Werkzeug auf- und abgebaut werden.

Lenkrollen mit ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln sorgen für sicheren Stand, exakte Höhenausgleichung und leichtes Verfahren.

### Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.

<b>Arbeitshöhe bis ca. m</b>	<b>4,40</b>	<b>6,40</b>	<b>8,40</b>	<b>10,40</b>
Gerüsthöhe m	3,35	5,35	7,35	9,35
Plattformhöhe m	2,35	4,35	6,35	8,35
Gerüstgröße m	1,90 x 2,45	1,90 x 2,45	1,90 x 2,45	1,90 x 2,45
Gewicht ca. kg	163,0	201,0	308,0	346,0
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>115500</b>	<b>115543</b>	<b>115563</b>	<b>115583</b>
<b>Preis ohne MwSt. Euro</b>	<b>3.188,00</b>	<b>3.974,00</b>	<b>5.863,00</b>	<b>6.649,00</b>

### Technik in der Übersicht:

- GS-geprüft
- gemäß DIN EN 1004
- Klappbar
- Selbstarretierendes Klappscharnier
- Arbeitshöhen bis 10,40 m
- Gerüstgröße: 1,90 x 2,45 m
- Belastung: 1,5 kN/m<sup>2</sup>
- Große Lenkrollen ø 200 mm mit Feststellbremse
- Exakte Höhenverstellung durch Spindeln



Abb. Best.-Nr. 115543