

## Aluminium-Vielzweckleiter mit nivello®-Traverse

4-teilig; universell verwendbar als Anlege- und Stehleiter, sowie als Arbeitsbühne. Beim Einsatz als Arbeitsbühne Belag und Geländer verwenden (siehe Zubehör). 6 automatisch verriegelnde Stahlscharniere sorgen für Einsatzsicherheit. Sprossenabstand: 280 mm.

Jetzt standardmäßig: 0,85 m breite **nivello®-Traverse**, beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die **nivello®-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



Abb. Best.-Nr. 31312

### Zubehör:




Abb. Best.-Nr. 30300

Abb. Best.-Nr. 30303

Abb. Best.-Nr. 30305  
und Best.-Nr. 30303

	Preis o. MwSt. Euro
Holzbelag, 1-teilig, passend für 31310 und 31312 Bestell-Nr. 30300	42,00
Holzbelag, 1-teilig, passend für 31314 Bestell-Nr. 30301	58,00
Alu-Riffelblechbelag, mittig klappbar, passend für 31310 und 31312 Bestell-Nr. 30303	90,00
Alu-Riffelblechbelag, mittig klappbar, passend für 31314 Bestell-Nr. 30304	121,00
Alu-Geländer, anklammerbar für 31310, 31312 und 31314 Bestell-Nr. 30305	90,00

### Verwendungsmöglichkeiten:

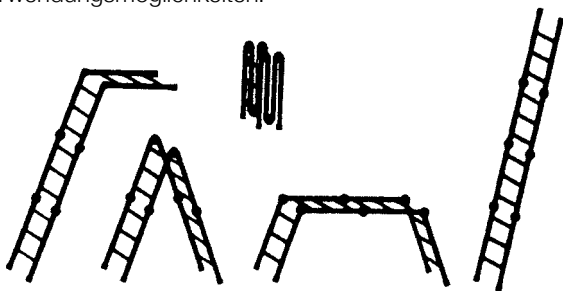

Arbeitshöhe bis ca. m	3,40	4,00	4,80	5,30
Leiterlänge als Anlegeleiter m	2,30	2,85	3,65	4,20
Leiterlänge als Stehleiter m	1,20	1,49	1,76	2,02
Höhe als Arbeitsbühne m	0,60	0,64	0,99	0,99
Länge als Arbeitsbühne m	0,90	1,40	1,40	1,96
Packmaß m	0,35 x 0,76 x 0,25	0,35 x 0,99 x 0,25	0,35 x 0,99 x 0,25	0,35 x 1,23 x 0,25
Holmhöhe mm	58	58	58	58
Sprossenanzahl	4 x 2	2 x 2 + 2 x 3	4 x 3	2 x 3 + 2 x 4
Gewicht ca. kg	11,5	12,8	13,3	14,5
Bestell-Nr.	11157	31310	31312	31314
Preis ohne MwSt. Euro	222,00	239,00	258,00	272,00



Abb. Best.-Nr. 31412

## Aluminium-Vielzweckleiter mit 'roll-bar'-Traverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788

Wie auf Seite 24, jedoch mit einer 0,85 m breiten **'roll-bar'-Traverse** beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh

für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und Rücken schonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher.

Die **'roll-bar'-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



www.Leitern4u.de  
JEAN 184 Mannheim

### Zubehör:

	Preis o. MwSt. Euro
Holzbelag, 1-teilig, passend für 31410 und 31412 Bestell-Nr. 30300	42,00
Holzbelag, 1-teilig, passend für 31414 Bestell-Nr. 30301	58,00
Alu-Riffelblechbelag, mittig klappbar, passend für 31410 und 31412 Bestell-Nr. 30303	90,00
Alu-Riffelblechbelag, mittig klappbar, passend für 31414 Bestell-Nr. 30304	121,00
Alu-Geländer, anklammerbar für 31410, 31412 und 31414 Bestell-Nr. 30305	90,00



Abb. Best.-Nr. 30300



Abb. Best.-Nr. 30303



Abb. Best.-Nr. 30305  
und Best.-Nr. 30303

### GRIPS-TIPP: ROLLEN STATT SCHLEPPEN!

Um die abgebildete Leiter zu bewegen, müssen Sie ein Gewicht von ca. 14 kg tragen. Mit der 'roll-bar'-Traverse rollen Sie die Leiter ganz einfach und wenden dafür lediglich eine Kraft von rund 0,08 kN auf. Rücken schonend, Kraft sparend, schneller und leichter arbeiten!

**Wussten Sie auch?** Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) rät, dass schwere oder sperrige Leitern aus ergonomischen Gründen u.a. mit Transportrollen benutzt werden sollen.

Arbeitshöhe bis ca. m	3,40	4,00	4,80	5,30
Leiterlänge als Anlegeleiter m	2,30	2,85	3,65	4,20
Leiterlänge als Stehleiter m	1,20	1,49	1,76	2,02
Höhe als Arbeitsbühne m	0,60	0,64	0,99	0,99
Länge als Arbeitsbühne m	0,90	1,40	1,40	1,96
Packmaß m	0,35 x 0,76 x 0,25	0,35 x 0,99 x 0,25	0,35 x 0,99 x 0,25	0,35 x 1,23 x 0,25
Holmhöhe mm	58	58	58	58
Sprossenanzahl	4 x 2	2 x 2 + 2 x 3	4 x 3	2 x 3 + 2 x 4
Gewicht ca. kg	12,2	13,5	14,0	15,2
Bestell-Nr.	31416	31410	31412	31414
Preis ohne MwSt. Euro	263,00	280,00	299,00	313,00

## Aluminium-Klappleiter mit nivello®-Traverse

2-teilig; einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter, optimale Standsicherheit durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere und rutschsichere Leiterschuhe.

Jetzt standardmäßig: 0,85 m breite **nivello®-Traverse**, mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die **nivello®-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



Abb. Best.-Nr. 32212

Arbeitshöhe bis ca. m	3,60	4,70	5,80
Leiterlänge ausgefahren m	2,50	3,60	4,70
Leiterlänge als Stehleiter m	1,29	1,85	2,41
Traversenbreite m	0,85	0,85	0,85
Holmhöhe mm	58	58	58
Sprossenanzahl	2 x 4	2 x 6	2 x 8
Gewicht ca. kg	7,3	9,6	11,3
Bestell-Nr.	32208	32212	32216
Preis ohne MwSt. Euro	152,00	185,00	229,00

# Aluminium-Klappleiter mit 'roll-bar'-Traverse

Gebrauchsmuster Nr. 20 2006 016 788

Wie auf Seite 26, jedoch mit 0,85 m breiter **'roll-bar'-Traverse**, mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und Rücken schonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher.

Die **'roll-bar'-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



Abb. Best.-Nr. 32310

## GRIPS-TIPP: ROLLEN STATT SCHLEPPEN!

Um die abgebildete Leiter zu bewegen, müssen Sie ein Gewicht von ca. 10,3 kg tragen. Mit der 'roll-bar'-Traverse rollen Sie die Leiter ganz einfach und wenden dafür lediglich eine Kraft von rund 0,06 kN auf. Rücken schonend, Kraft sparend, schneller und leichter arbeiten!

**Wussten Sie auch?** Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) rät, dass schwere oder sperrige Leitern aus ergonomischen Gründen u.a. mit Transportrollen benutzt werden sollen.

Arbeitshöhe bis ca. m	3,60	4,70	5,80
Leiterlänge ausgefahren m	2,50	3,60	4,70
Leiterlänge als Stehleiter m	1,29	1,85	2,41
Traversenbreite m	0,85	0,85	0,85
Holmhöhe mm	58	58	58
Sprossenanzahl	2 x 4	2 x 6	2 x 8
Gewicht ca. kg	8,0	10,3	12,0
Bestell-Nr.	32308	32310	32312
Preis ohne MwSt. Euro	193,00	226,00	270,00

## Zubehör: Gerüstbohle

- Belag für Vielzweckleiter bei Einsatz als Kleingerüst
- Trittsicher profiliert auch für den sicheren Stand bei Nässe
- Lieferung paarweise für eine Leiter inkl. Befestigungsmaterial

Passend für Leiter:	6403	64034
Bestell-Nr.:	6483	6484



## Vielzweckleiter (extra breit)

6400

- Die klassische „Kofferraumleiter“ mit kompaktem Transportmaß
- Einsetzbar als:
  - Stehleiter
  - Anleleiter
  - Kleingerüst (nicht Größe 4 x 4)
- Ohne Traversen einsetzbar, da geschweißte Ausführung
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Extra breite Ausführung: 50 cm breite Arbeitsfläche in Gerüststellung
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt – leicht auswechselbar

### Zubehör Gerüstbohle, Arbeitsplattform

Sprossen:	4x3	2x3/2x4	4x4
Gewicht(kg):	12,4	13,6	14,9
Bestell-Nr.:	6403	64034	6404

### Verwendungsmöglichkeiten

MaÙe in cm	6403	64034	6404
	26/100	26/128	26/128
	50 68	50 68	50 75
	359	428	470
	185	215	240
	178	234	-
	101	101	-



Art.-Nr. 6403

## Klappleiter

62400

- Einsetzbar als:
  - Stehleiter
  - Anleleiter
- Traverse zur Verbesserung der Standsicherheit
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Robuste Rastergelenke aus verzinktem Stahl
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt – leicht auswechselbar

### Zubehör Verlängerungsschenkel, Arbeitsplattform, schwenkbare Leiterspitzen

Sprossen:	2x5	2x6	2x7	2x8
Länge (m):	1,60-3,05	1,88-3,61	2,16-4,17	2,44-4,73
Gewicht(kg):	8,0	8,9	9,8	10,7
HolmgröÙe:	60			
Traversenbreite (m):	0,63	0,63	0,72	0,72
Bestell-Nr.:	62405	62406	62407	62408



Art.-Nr. 62406