



# BERUFSPEZIFISCHE PRODUKTE

Leitern gemäß Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften



## Einholm-Mastleiter mit integriertem Steigschutz

Entsprechend europäischer Norm DIN EN 353-1 in Verbindung mit RFU CNB/P/11/73.

Auf den geländegängigen Leiternfuß, der automatisch Bodenunebenheiten ausgleicht, werden die Alu-Leiterteile aufgesteckt und mittels Schnellverschlüssen verriegelt. Das Befestigen eines Leiterteils am Mast erfolgt über 2 im Lieferumfang enthaltene Spanngurte mit Ratsche. Die Spanngurte lassen sich mit Spannhaken schnell und einfach am Leiterenteil einhängen.

Die Aufzugsvorrichtung erleichtert den Transport der Leiterteile nach oben bzw. unten.

Der Monteur ist ab dem Einsetzen des ersten Leiterteils durch Sicherheitsgurt mit Sicherungsläufer in der Steigschutzschiene gegen Absturz gesichert.

Leiterbreite: 370 mm. Material: Alu blank.

Befestigung passend für Mastdurchmesser min. 200 mm, max. 600 mm.

Sicherungsläufer und Sicherheitsgurt siehe Kapitel 12.



Artikel	Leiterfuß	Leiterteil 1,12 m	Leiterteil 1,96 m	Aufzugsvorrichtung
Bestell-Nr.	77430	77431	77432	77433
Preis ohne MwSt. Euro	435,00	455,00	495,00	395,00




## Mast-Hängeleiter

Stabile Ausführung mit Einhängehaken aus Stahl verzinkt  
ø 320 mm und Sicherungsketten mit Karabinerhaken.  
Leitern für höhere Belastungen auf Anfrage.

Abb. Best.-Nr. 116010

Leiterlänge einschl. Haken m	2,14	2,70	3,26	3,82	4,38	4,94	6,06
Leiterbreite m	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58	73	85
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	20
Belastung senkrecht hängend kg	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Gewicht ca. kg	8,9	9,8	10,7	11,6	13,5	15,1	16,8
Bestell-Nr.	116006	116008	116010	116012	116014	116016	116020
Preis ohne MwSt. Euro	405,00	435,00	465,00	495,00	530,00	560,00	620,00

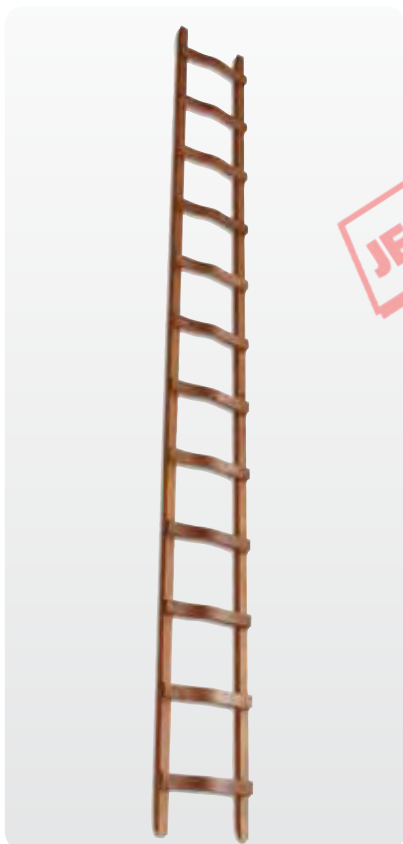

## Dachdecker-Auflegeleiter aus Holz

Zum Auflegen bei Dachneigungen bis 75 Grad und zur Lastverteilung  
bei Dachdeckerarbeiten. Holme aus ausgewähltem und astfreiem  
Nadelholz mit angeschrägten Enden für ein leichteres Hochschieben  
der Leiter. Mit kräftigen, nach oben gewölbten Sprossen aus astfreiem  
Eschenholz.

Die Holme und Sprossen sind wasserfest verleimt, wetterfest  
lasiert und zusätzlich viermal pro Sprosse verschraubt.

Leiterbreite außen 350 mm, Sprossenabstand 280 mm.

### Hinweis:

Gemäß BGR 203 Dacharbeiten sind Dachdecker-Auflegeleitern  
in Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzuhängen. Sie dürfen  
nicht in die oberste Sprosse eingehängt werden.

Die Dachdecker-Auflegeleitern sind nicht geeignet zur Verwendung  
als Anlegeleiter.

Abb. Best.-Nr. 33121

Leiterlänge ca. m	2,80	3,36	3,92	4,48	5,00
Sprossenanzahl	10	12	14	16	18
Gewicht ca. kg	5,8	7,0	8,2	9,4	10,6
Bestell-Nr.	33120	33121	33122	33123	33124
Preis ohne MwSt. Euro	135,00	165,00	190,00	220,00	250,00