



Gabelhubwagen



① kunststoffbeschichtet, RAL 2002



② vollverzinkt

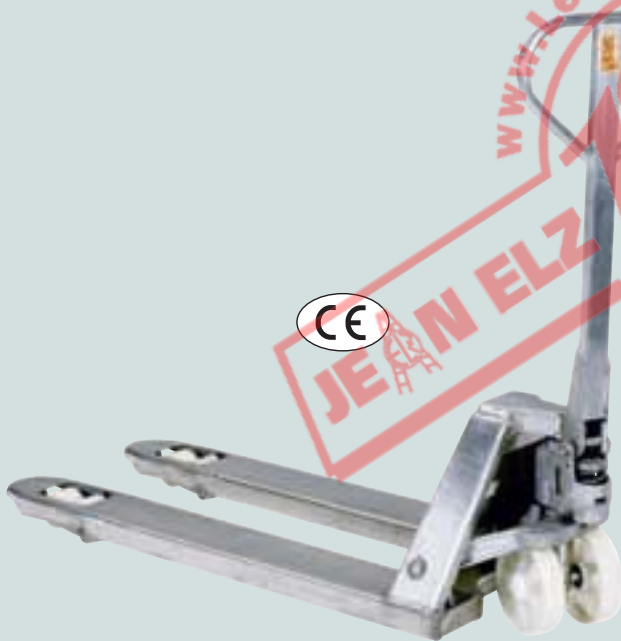

③ Edelstahl rostfrei

Technische Daten:

Tragkraft:	① = 2500 kg / ② + ③ = 2000 kg
Gesamtlänge:	1550 mm
Gabellänge:	1150 mm
Gabelbreite:	160 mm
Tragbreite:	540 mm
abgesenkte Höhe:	85 mm
max Hubhöhe:	200 mm

- Qualitätshydraulik
- Kolben hartverchromt
- Exakte Handhebelabsenkung
- Lenkeinschlag gesamt 210°
- Gabelspitzen mit Einfahrrollen

① Gabelhubwagen kunststoffbeschichtet		Tragkraft 2500 kg	Bestell-Nr.	€
Gabelrollen: Single-Polyamid 82 Ø x 93 mm	Lenkräder: Polyamid 200 Ø x 50 mm		6279-11X	296,-
Gabelrollen: Tandem-Polyamid 82 Ø x 70 mm	Lenkräder: Vollgummi-Elastik 200 Ø x 50 mm		6279-21X	312,-
Gabelrollen: Tandem-Polyurethan 82 Ø x 70 mm	Lenkräder: Polyurethan 200 Ø x 50 mm		6279-31X	324,-

② Gabelhubwagen vollverzinkt		Tragkraft 2000 kg	Bestell-Nr.	€
Gabelrollen: Tandem-Polyamid 82 Ø x 70 mm	Lenkräder: Polyamid 200 Ø x 50 mm		6289-21X	495,-
③ Gabelhubwagen Edelstahl rostfrei		Tragkraft 2000 kg	Bestell-Nr.	€
Gabelrollen: Tandem-Polyamid 82 Ø x 70 mm	Lenkräder: Polyamid 200 Ø x 50 mm		6288-21X	1668,-